

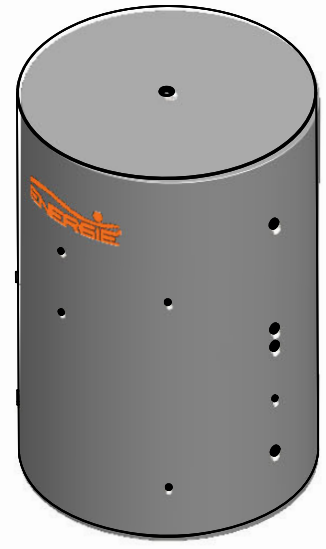
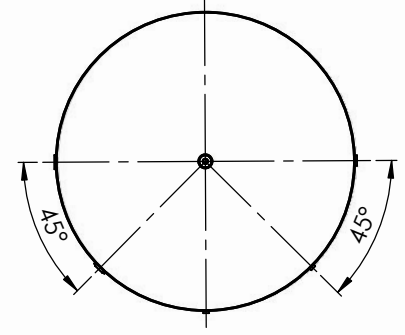


8 7 6 5 4 3 2 1

F
E
D
C
B
A

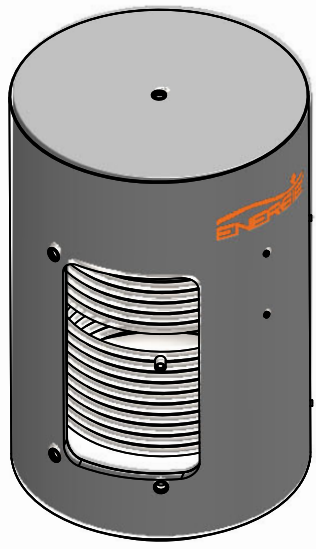

LEGENDA	
A (1"¼F)	ENTRADA SERPENTINA PRINCIPAL
B (1"¼F)	SAÍDA SERPENTINA PRINCIPAL
C (2"F)	ENTRADA A.F.S.
D (2"F)	SAÍDA A.Q.S.
E (1"F)	ESGOTO
F (½"F)	INSTRUMENTAÇÃO
G (2"F)	RESISTÊNCIA ELÉTRICA
M (1"¼F)	ÂNODO DE MAGNÉSIO
R (2"F)	RECIRCULAÇÃO
S (1"¼F)	ENTRADA SERPENTINA AUXILIAR
T (1"¼F)	SAÍDA SERPENTINA AUXILIAR

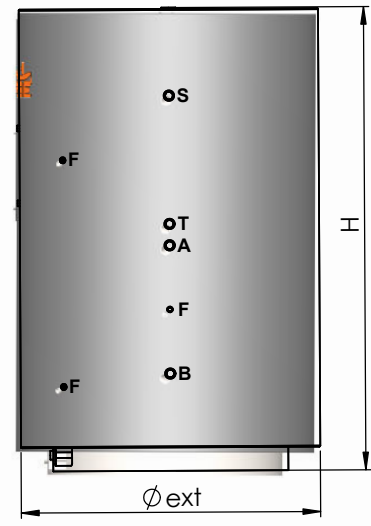

CARACTERÍSTICAS		
CAPACIDADE	L	2500
DIÂMETRO	mm	1500
ALTURA	mm	2250
SERP. PRINCIPAL	m ²	5.90
SERP. AUXILIAR	m ²	5.05
TIPO AÇO	-	AISI 316
ISOLAMENTO	mm	100
TEMPERATURA MÁX.	°C	90
PRESSÃO MÁX.	Bar	8

8 7 6 5 4 3 2 1

A3	Escala: S/ESC	Designação: TERMO XL 2500IXX_ISOLAMENTO 100MM	<p>O conteúdo deste desenho, é propriedade da Energie. Nos termos da lei, é proibido a sua reprodução sem autorização expressa.</p>	Pág: 1/1
	Data: 13/01/2026			